


ガラス磨き【鱗状痕落し】

ガラスや鏡に付着した水垢の除去

近年の自動車ガラスは、着色されたプライベートガラスやカーフィルムを装着した車輛が多くなりました。着色されたガラスは熱をよび易い為、洗車や降雨時にガラスと汚れが化学結合したものです。このような汚れは市販されているクリーナー類では完全に除去できません。

発生のメカニズム

ガラスはシリカ(SiO_2)を骨格とするものであり、珪素が主成分となっている。したがって同じ珪素分子が接触すると、同じ元素同士なので化学結合を起こしやすい為、強く付着する結果となる。

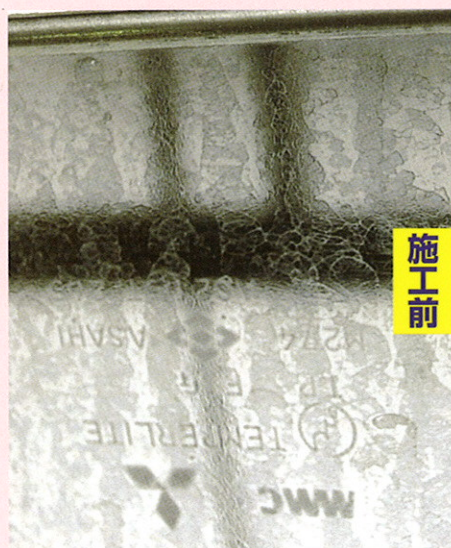

施工前



施工後

汚れの成分	汚れの発生源
主成分 ●シリカ(SiO_2)	シリカを含むもの ●地下水 ●水道水
その他主成分 ●カルシウム(Ca) ●マグネシウム(Mg) ●カリウム(K) ●アルミニウム(Al) ●ナトリウム(Na) ●鉄(Fe)	●粉塵 (土/モルタル/コンクリート) ●シリコン(Si主体)のシール剤 (ワックス・撥水剤)

【ガラス琢磨剤クリーンキット】



GZ-CKE ガラス琢磨剤クリーンキット内容

型 式	商 品 名	数 量
GZ777EX-P	強力ガラス琢磨剤 150g	1本
GZ-CHP	琢磨用角パット	1個
GZ-7TK	琢磨用クロス	1枚
GZ-7TC	琢磨用キュアリングケース	1個

- 汚れの付着状態により使用量は異なります。
- 頑固な場合はガラスクリアー機材の対応となります。

★特長 ガラスの表面が平滑化になるため新品同様な輝きになります。

※注意 合わせガラスにはパットのグレー面を使用し、強化ガラスにはパットの茶面を使用して下さい。