

プレート式熱交換器






TAIBONG INDUSTRIES INC.

主要製品一覧

幅広い型式、材質がシステム、プロセスに適応致します

主なプレート材質	主なガスケット材質
SUS304	NBR (-20～ 90℃)
SUS316	EPDM (-20～150℃)
SMO	ブチル (-25～120℃)
SLX	バイトン (-20～180℃)
チタニウム	テフロン (-30～150℃)
チタンパラジウム	シリコン (-30～150℃)
ハステロイーC	
ハステロイーB	
インコロイ	

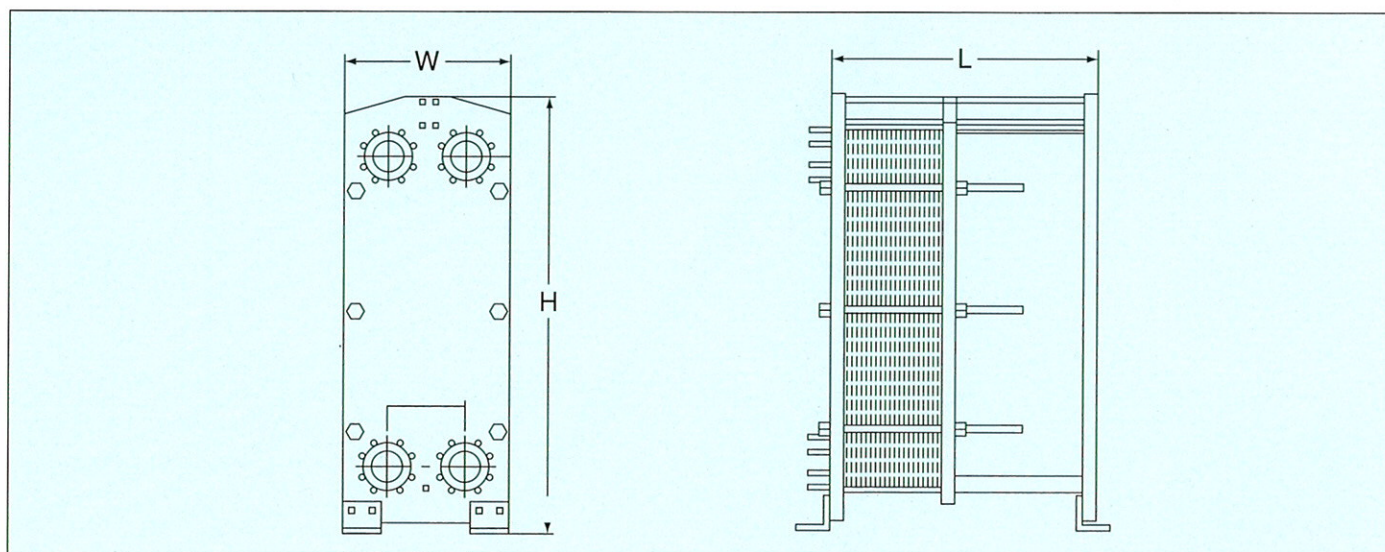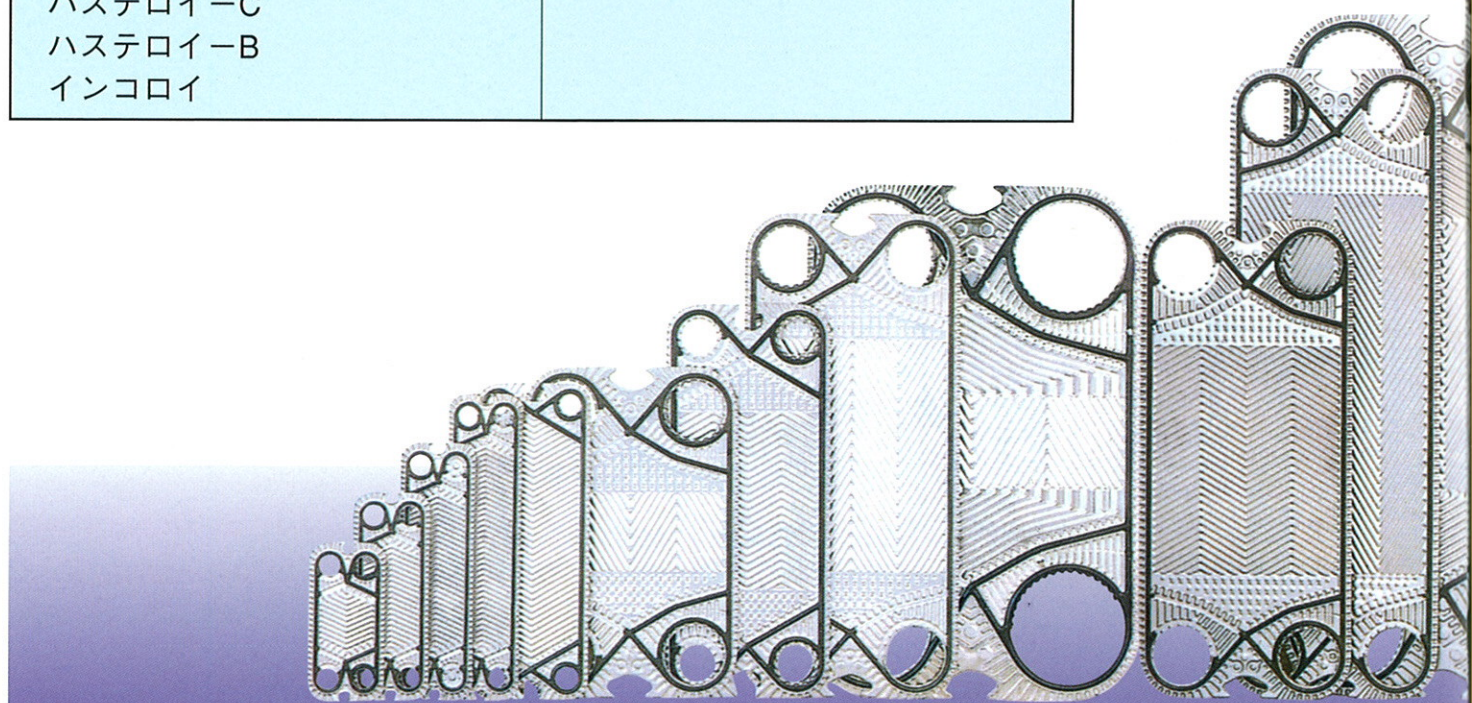

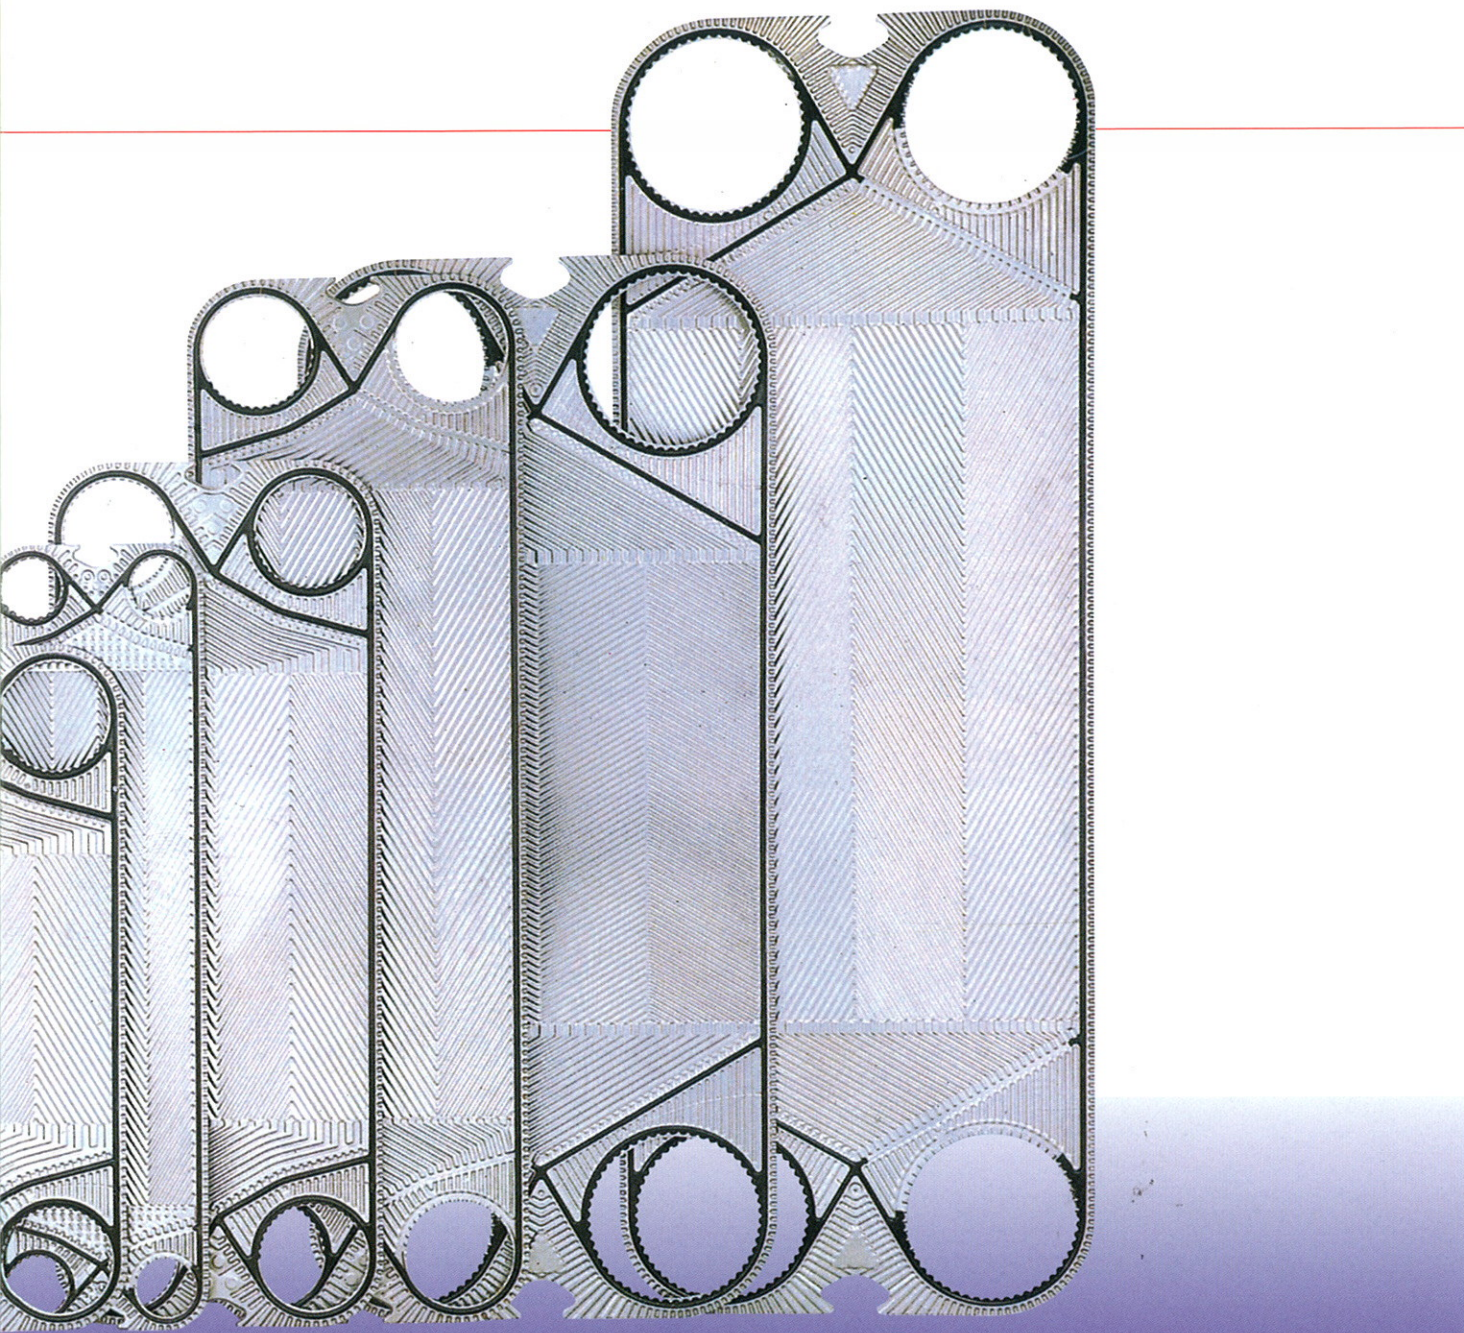

主な型式一覧

型 式		伝熱面積	接続 口径	最大 流量	最高 使用 圧力	最高 テスト 圧力	外形寸法 (mm)				最大時	
		枚/㎡	mm	㎡/hr	MPaG	MPaG	W	H	L (最小)	L (最大)	面積 (㎡)	製品重量 (kg)
TX05		0.0152	20A	4	2.5	3.0	105	300	70	320	3	25
TX 1		0.0855	40A	21	1.6	2.0	290	740	517	1,217	17	120
TX 3	GD	0.09	65A	60	2.5	3.0	346	720	517	1,680	27	180
	AP	0.13			2.5	3.0		900			39	300
	AN	0.17			2.5	3.0		1,080			68	400
	AX	0.25			2.5	3.0		1,440			100	700
TX 4	GD	0.101	100A	160	2.5	3.0	495	874	780	1,680	30	700
	AP	0.228			2.5	3.0		1,151			68	900
	AN	0.348			2.5	3.0		1,428			139	1,200
	AX	0.467			2.5	3.0		1,705			187	1,500
TX 9	GD	0.27	200A	640	2.5	3.0	740	1,297	1,150	2,770	108	2,000
	AP	0.47			2.5	3.0		1,620			235	3,500
	AN	0.68			2.5	3.0		1,944			340	4,000
	AX	0.89			2.5	3.0		2,267			445	4,500
TX14	GD	0.84	300A	2000	2.0	2.5	1,012	1,922	1,360	4,060	504	5,000
	AP	1.23			2.0	2.5		2,338			738	7,000
	AN	1.62			2.0	2.5		2,754			1,134	12,000
	AX	2.4			2.0	2.5		3,586			1,680	16,000



韓国Taibong社で発案された
プレート式熱交換器は
画期的なアイデアを基に
幅広い分野で好評を
得ている製品です

イーजीフック方式ガスケットは
特殊なフックでプレートに
固定する方法です
日米欧の主たる国々で特許を取得し
接着剤を使用せず
メンテナンスの容易性を
考慮したガスケットです

スパイラル式、ブレスト式、多管式、プレートコイル式も製作可能です。

代理店名

輸入販売店： **IEST Corporation** 〈アイエスト・コーポレーション〉
International Ecological Solutions & Technology

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP内
TEL : 044-820-0560 FAX : 044-820-0561
<http://www.iestcorp.jp>

製造元： **TAIBONG INDUSTRIES INC.**
43B 9L, Namdong Industrial Complex, 630-5, Namchon-dong,
Namdong-gu, Incheon, Korea
<http://www.taibong.com>