

# 天然素材ガラスクリーナー ONES WASH

## Glass Clear & Glass Conditioner

天然素材のガラス専用クリーナーが、  
ブリッジの視界の再生と安全を約束します。



船舶の安全航行上、ブリッジの視界不良は、大きな問題です。

強い化学薬品を使いガラス自体の組成を壊し、かえって劣化させてしまったり、


乗組員の人体や自然環境に与える影響も無視できません。

また研磨剤や鉱物のパットは時間がかかり、

またガラスを傷つける原因にもなります。

施工時間の短縮と安全性に優れ、

また環境に配慮したガラスクリーナーです。

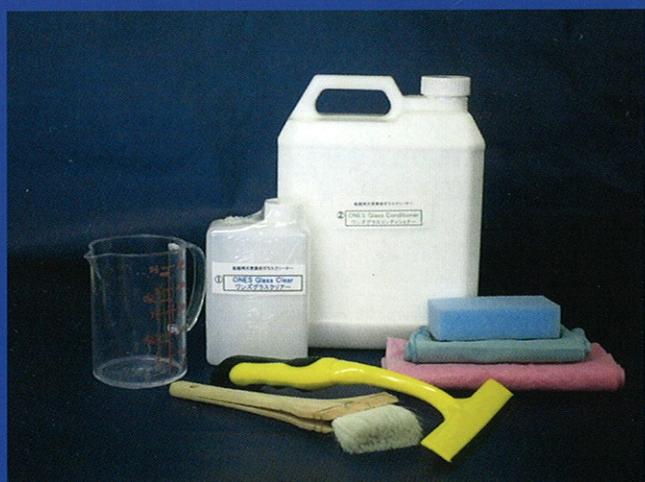

グラスクリアーキット

価格￥33,600 (本体価格￥32,000)

# 天然素材ガラスクリーナー ONES WASH Glass Clear & Glass Conditioner



## 力は不要、刷毛で塗るだけ

- ・ONES WASHグラスクリアを乾かさない様なめらかにガラス表面に馴染むまで塗ります。
- ・ガラス表面にONES WASH グラスクリアが馴染んだら、スポンジで軽くこります。
- ・表面を指でこすり、引っかかりが無くなれば、水を含んだ専用拭取りセームでONES WASH グラスクリアが残らなくなるまで、拭取ります。
- ・あとは、ハンドワイパーで拭取れば完成、簡単、手軽な今までに無いガラスクリーナーです。



## 簡単、手軽な施工方法



- ・表面のゴミやチリを辞去する為、乾いた布で拭取ります。
- ・水分の付着がなくなるまで拭いてください。



- ・ONES WASHグラスクリアーを15cm<sup>2</sup>の面積に刷毛で塗り、ブラッシングします。グラスクリアーが親水するまでブラッシングを繰り返します。



- ・ONES WASHグラスクリアーが親水したら、更にスポンジで軽いタッチでこすりながら、汚れが落ちていることを確認してください。



- ・クロスにグラスコンディショナーを含ませ、グラスクリアーがのこらないように荒い流します。



- ・最後に水で洗い流すか、クロスに水を含ませ、クリーナーがのこらないように拭取ります。  
乾いたクロスでガラス表面を乾拭きすれば完了です。



- ・炎天下、直射日光下での施工は絶対行わないで下さい。クリアーが乾燥し、ガラス表面が白く曇ってしまいます。
- ・刷毛、スポンジ作業は力を加えず、クリーナーが乾燥しないように注意して施工してください。
- ・ガラスの表面温度が25°C以上での施工は行わないで下さい。

|          |  |
|----------|--|
| 主要項目     | 仕様   |
| 製造の特定    | 種類:鱗状シリカスケール除去剤<br>主用途:ガラス・鏡等のスケール除去                       |
| 物質の特定    | <組成・成分情報><br>单一商品・混合物の種類 混合物<br>成 分:ノニオン系界面活性剤・天然植物酸・その他 , |
| 危険有害性の要約 | 危険性:危険度を0-4の5段階で表示<br>火災 0(危険無) 人体 1(要注意) 反応 0 (危険無)       |
| 火災時の措置   | 消火方法:適切な保護具を着用<br>消防可能消火剤:炭酸ガス・粉末・砂・水                      |
| 輸送上の注意   | 転倒・滑落に注意する<br>陸上・海上・輸送法に該当しない 航空法・積載禁止                     |
| 主な適用法令   | 消防法・労安法・毒劇法に該当しない  |

IEST Corporation  
International Ecological Solutions & Technology

E-mail:iestcorp.jp HP:www.iestcorp.jp

IEST Corporation<アイエスト・コーポレーション>

〒213-0012

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP West 300C

TEL:044-820-0560 FAX:044-820-0561

IEST Corporation

KSP West 300C, 3-2-1 Sakado, Takatsu-ku,

Kawasaki-City, Kanagawa Pref. 213-0012

TEL:+81 44 820 0560 FAX:+81 44 820 0561